



Технические характеристики фрезы AX30

Гидравлическая фреза Rockwheel AX30 может быть поставлена в комплекте со стандартным, усиленным или скальным барабаном.

| | | |
|----------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Макс. Входная мощность | 110 кВт | 147.5 л.с. |
| Макс. поток | 460,0 л/мин | 101.2 УК ГПМ |
| Рекомендованный поток | 320,0 л/мин | 70.5 УК ГПМ |
| Макс. давление | 450 бар | 6,526 пси |
| Вращающее усилие выходного вала | 23.362 Нм @ 350 бар | 17,178 ft lb @ 5,075 пси |
| Усилие на зубьях | 63,2 кН @ 350 бар | 15,486 фунт @ 5,075 пси |
| Скорость выходного вала | 76,2 рпм @ 320 л/мин | 76.2 об/ рпм @ 70.5 УК ГПМ |
| Скорость вращения зубьев | 2,7 м/с @ 320 л/мин | 8.86 ft/ с @ 70.5 УК ГПМ |
| Вес | 968,2 кг | 2,137 фунт |
| Подходит для экскаваторов | 26 – 38 т | 26 – 38 т |
| Кол-во зубьев (скальный барабан) | 30 (38/30 мм хвостовик) | 30 (1.5"/1.18" хвостовик) |

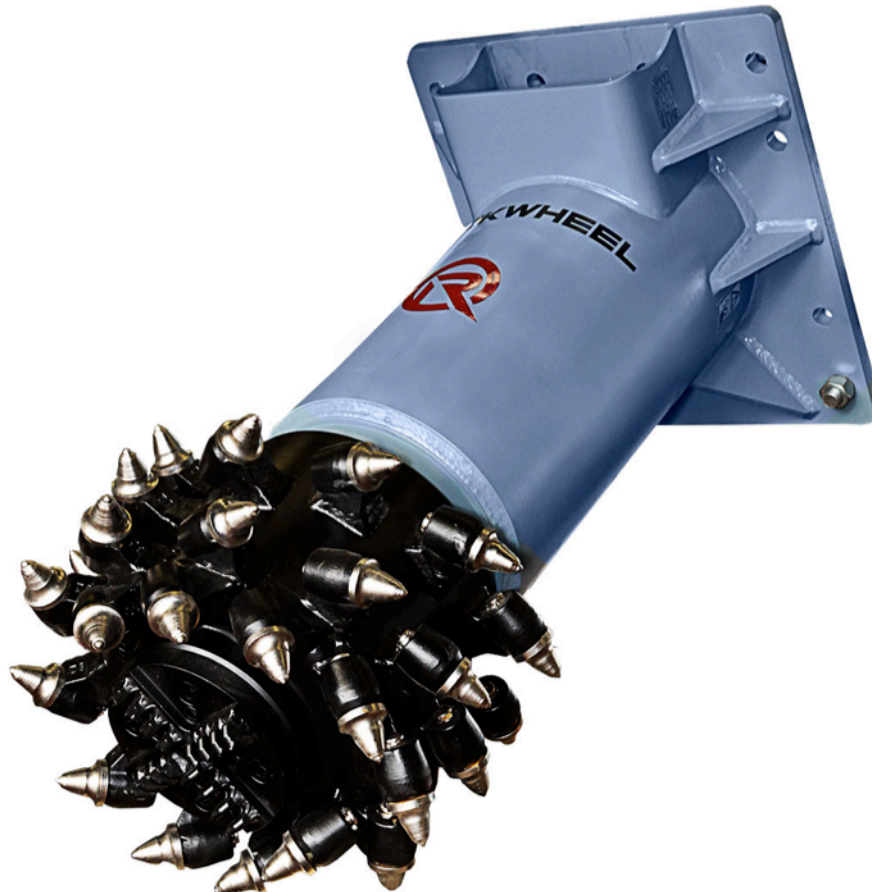

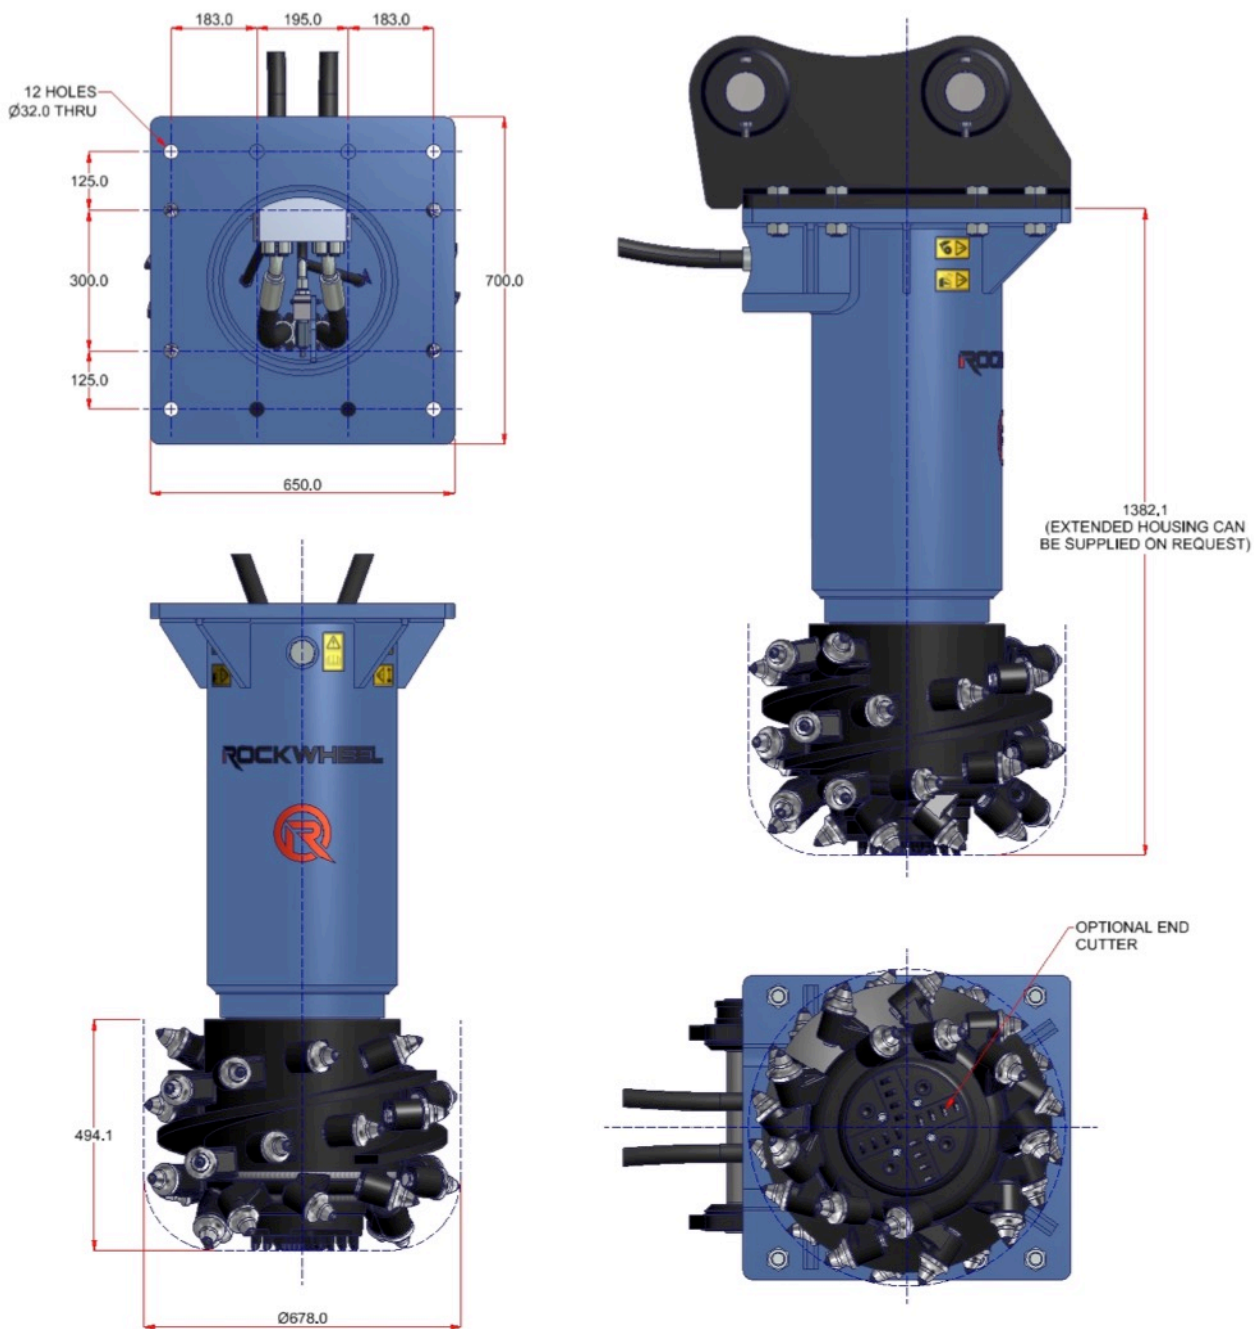

Фрезы Rockwheel произведены и запатентованы Webster Technologies Ltd., UK.